

信頼の技術、アルファのロッカーシステム

1日単位・時間単位の課金設定
さらに曜日や季節に合わせた運用プランも
タイマーで自動で働くコインロッカー。

不眠不休のフル回転。



製品ラインナップ



ITP-6



ITP-4



ITP-3



ITP-3GLA



ITP-2



ITP-2GL



ITP-5



ターミナル コインロッカー

ITPシリーズ

● 物品一時預かりシステム ●

軽量コンパクト、信頼性の高いケーシングとハイセキュリティ機構。

高性能多機能LCD

- 故障表示・別途保管表示など、管理運営に必要な情報をLCDに表示。効率的な管理業務が行なえます。

異硬貨・余剰硬貨を自動的にシャットアウト。

利用者キー レベル別管理キーシステム

- 管理業務のレベルに応じた使い分けができます。2種類のマスターキーを設定。

管理者キー
(非常開閉用)


管理者キー
(全管理操作用)

各種装備

- [電源装置]ロッカーを集中制御する装置でロッカー設置時には必須となります。
- [自動集金装置用コインボックス(オプション)]自動集金装置装着の場合には、一度引き出すとシャッターが締まる機構となっています。




電源装置



自動集金装置用
コインボックス(オプション)

●製品サイズ

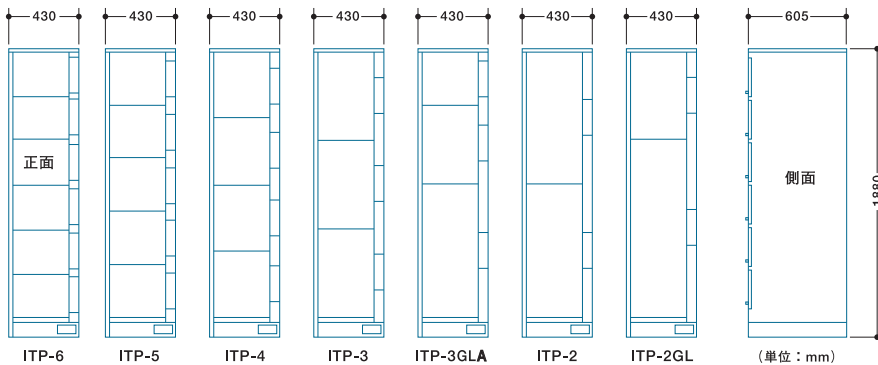

品番	段数	口数	外形寸法・間口寸法 (W×D×Hmm)	消費電力
ITP-6	均等6段	6	430×605×1880	約3.0W
			345×575×260	
ITP-5	均等5段	5	430×605×1880	約2.5W
			345×575×320	
ITP-4	均等4段	4	430×605×1880	約2.0W
			345×575×405	
ITP-3	均等3段	3	430×605×1880	約1.5W
			345×575×550	
ITP-3GLA	変則3段	3	430×605×1880	約1.5W
			345×575×320	
			345×575×492	
ITP-2	均等2段	2	430×605×1880	約1.0W
			345×575×840	
ITP-2GL	変則2段	2	430×605×1880	約1.0W
			345×575×1132	

※オプションの自動集金装置を設備される場合は、ロッカーベース(高さ90mm)を取り去り、自動集金装置の上に設備しますので、全体の高さは94mm高くなります。

●標準色塗装

※特注色、シート貼りにも対応いたします。別途お問い合わせください。

本体: ダークグレー
(日建設計 N95-N8)
本体は、筐体、ケーシング、把手を含む

扉: ライトグレー
(日建設計 N95-Y6)

●電源装置仕様

品番	ITP-PS-1	
接続ロッカー口数	最大96口(ただし、本装置から最も遠いケーシングまでの配線長は、片道30m以内)	
停電検知機能	停電を検知し停電の開始・終了時刻を過去3回まで記憶。ただし、バッテリー過放電後の停電終了時刻は除く。	
バックアップ機能	停電時ケーシングへの電源供給とデータのバックアップ。バックアップ時間:4.5時間	
コインカウント機能	最大計数能力:ケーシング1個当たり最大5,000枚	
自動停電機能	ケーシングへの電源供給を設定した時間で自動停止可能。	
過放電防止機能	バッテリーの過放電時、ケーシングへの電源供給を中止。過放電ランプを点灯して警告。	
入力電圧	AC100V±10% (50Hz/60Hz±2%)	
出力電圧	DC12V、24V	
消費電力	待機時:18W	コンセントの形状:
	動作時:ロッカー1台当りの消費電力×ロッカーの台数+18W	
外形寸法	W314×D415×H252mm ※均等6段のロッカー内に収容可能 	
使用環境	ケーシング部と同様	
オプション	プリンター出力機能・自動集金装置	

●主な仕様(ケーシング部)

使用方法	日送り方式	1日1回の日送り信号により超過使用料金を加算する方式
	時間制方式	超過時間経過ごとに超過使用料金を加算する方式
使用硬貨	100円硬貨	
使用料金の設定範囲	基本料金	100円~1,500円(100円単位)
	超過使用料金	100円~1,500円(100円単位)
使用時間の設定(時間制の場合のみ)	基本時間	1時間~24時間(1時間単位)設定値25により無限大
	超過使用時間	0時間~24時間(1時間単位)
自己診断機能	異常時、異常内容をエラーコードにて表示	
緊急開扉機能	非常時、メンテナンスキーによる開扉が可能	
投入金額確認機能	メンテナンスキーによる投入金額の確認が可能	
ケーシング消費電力	1台当たり約0.5W	
使用環境	温度	動作温度: 0°C~40°C 保存温度: -10°C~50°C
	湿度(動作・保存)	10%~90%(ただし、結露なきこと)

株式会社アルファロッカーシステム



□営業部 〒108-0014 東京都港区芝 5-13-5 FD 三田ビル 2F
TEL: 03 (6435) 3410 FAX: 03 (6435) 3460

□拠点 大阪 TEL: 06 (6241) 5080 福岡 TEL: 0930 (23) 8893
仙台 TEL: 022 (290) 5251 館林 TEL: 0276 (73) 2140

- ・このパンフレットの内容は2021年10月現在のものです。
- ・商品改良のため機能、仕様、デザイン等を予告無く変更する場合があります。
- ・印刷の関係上、実際の色と多少異なる場合があります。

<https://alpha-locker.com>

15F-015CT-04