

防盜仕様ロッカー

ACCPシリーズ／ACシリーズ



- こじ開けに強い対破壊強化タイプ。
- 破壊行為に対して阻止力を発揮する構造。(筐体柔剛構造)



※こじ開けを完全阻止するものではありません。

継続利用対応ロッカー

デポシリーズ



- 何度開け閉めしても追加料金ゼロ。
- お帰り時(ロッカー利用終了時)に預かり金を返却し、利用料金は回収。

- ① お金を入れる。
 ■扉を開ける
 ■荷物を入れる
 ■お金を入れる
 ■扉を閉める
- ② 開け閉め自由。
 追加料金なしで開け閉め自由。
- ③ 「お帰りボタン」を押す。
 使用後にボタンを押す。
- ④ お金が戻る。
 最初に投入した料金の一部が返却されます。
※返却金額は設定により異なります。

DEP全機種お帰りボタン搭載

リターン専用ロッカー

RT2型シリーズ



扉の裏側に錠前取付
各種硬貨対応

- 扉の表面がすっきりしたデザイン。
- 100円硬貨以外にも対応。



下足ロッカー装着例



neoシリーズ 様々なシーンで活躍できる利便性を追求したスタンダード機種

NSシリーズ 堅牢なケーシングと豊富なラインナップから選べるロングセラー商品

グリーン購入法適合商品掲載



※特注品や指定色については、別途ご相談に応じます。
 ※商品は、改良のため概観・仕様等を予告なく変更する場合がありますので、予めご了承下さい。
 ※カタログと実際の色とは印刷の関係上、多少異なる場合があります。


株式会社 **アルファロッカーシステム**



□東京 〒108-0014 東京都港区芝5-13-5 FD三田ビル2F
 TEL: 03 (6435) 3410 FAX: 03 (6435) 3460

□拠点 仙台 TEL: 022 (290) 5251 大阪 TEL: 06 (6241) 5080
 福岡 TEL: 0930 (23) 8893 館林 TEL: 0276 (73) 2140

お問い合わせ

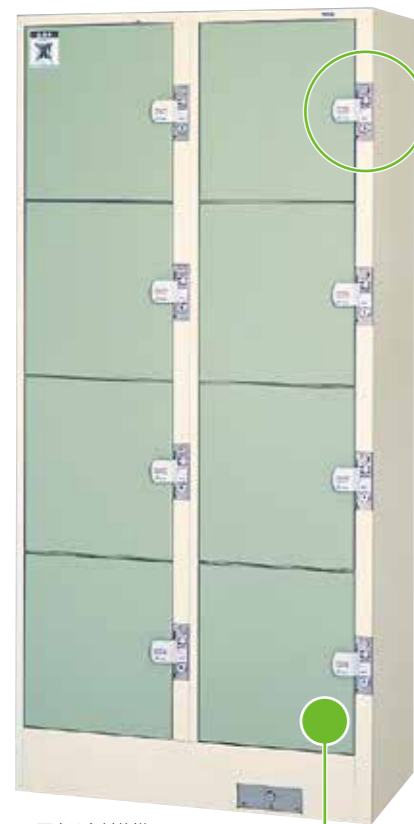

neo型ケーシング



- ダブルヘビ溝を採用
キー複製が困難なダブルヘビ溝キーを採用しています。
- 非対称形状のキーヘッド
キーの挿入方向が自然にわかり、キー方向を確かめるわずらわしさを軽減します。
- キー挿入口のクボミ加工
挿入時、キーをスムーズに挿入できます。
- 豊富な鍵違いがあります。
- ピッキング(不正解錠工具による解錠)が困難です。



- 扉の内側は、それぞれ独立した隠し蝶番を採用。
扉が開いた状態のまま放置することによる事故を未然に防止します。
※neo-8T0、neo-8TXはピンヒンジとなります。
- 鎖をつけて、扉の過剰開きを防止し、扉の変形を防止します。

※写真は有料仕様
(コインボックス付)

ロッカー利用料金を利用後に返却するリターン仕様と回収する有料仕様のいずれかを選択していただけます。

有料仕様の特長

- ロッカー利用料金を徴収して、コインボックスに回収します。
- ドライバーで簡単にリターン仕様へ仕様変更ができます。

リターン仕様・有料仕様 共通の特長

- 10円硬貨から500円硬貨、専用メダルに対応。
- 簡単な操作で金種変更、料金変更ができます。
- 異硬貨投入、余剰硬貨投入を防ぎます。
- マスターキーにより非常時の解錠機能付。
- 利用者用キーを簡単に交換できます。
- ロッカーの長期間専有を防ぐ連続使用防止機能付。
- 新しいマスターキーを差し込むと以前のマスターキーが使えなくなるコンストラクション機能付。(オプション)

仕様	最大投入可能枚数	
リターン仕様	10円硬貨	2枚
	50円硬貨	2枚
	100円硬貨	2枚
	500円硬貨	2枚
	専用メダル	2枚
有料仕様	10円硬貨	3枚
	50円硬貨	3枚
	100円硬貨	3枚
	500円硬貨	2枚
	専用メダル	3枚

標準色	仕様	色名	日塗工
■	扉	ソフトグリーン	(日塗工 C42-70D)
■	扉	ソフトピンク	(日塗工 C09-70D)
■	筐体	アイボリー	(日塗工 C25-80C)

※標準色以外の指定色については、別途承ります。

●標準タイプ



neo-2W

neo-3W

neo-4W



neo-5W

neo-2T ※1

neo-5T

●受注生産品

詳しくは弊社営業担当にお尋ねください。



neo-1T ※1

neo-6T



neo-8T0(窓付き)

neo-8TX

■主な仕様

	型式	列 段	口 数	外形寸法 W×D×H(mm)	1口有効寸法 W×D×H(mm)	質 量 (kg)
標準タイプ	neo-2W	2列2段	4	840×515×1790	346×482×774	約73.1
	neo-3W	2列3段	6	840×455×1790	346×422×505	約69.0
	neo-4W	2列4段	8		346×422×370	約74.5
	neo-5W	2列5段	10		346×422×290	約80.0
	neo-2T ※1	3列2段	6	900×515×1790	226×482×774	約91.9
	neo-5T	3列5段	15	900×455×1790	226×422×290	約96.7
受注生産品	neo-1T ※1	3列1段	3	900×515×1790	226×482×1582	約83.9
	neo-6T	3列6段	18	900×455×1790	226×422×236	約103.0
	neo-8T0 (窓付き)	3列8段	24	900×350×1790	220×342×182	約90.1
	neo-8TX					約89.4

※1 内側にハンガーパイプ、フック、棚板が付いた仕様になります。

NS型ケーシング

マスターキー
 ■ダブルヘビ溝を採用
 キー複製が困難なダブルヘビ溝キーを採用しています。

利用者用キー
 ■非対称形状のキーヘッド
 キーの挿入方向が自然にわかり、キー方向を確かめるわずらわしさを軽減します。

■キー挿入口のクボミ加工
 挿入時、キーをスムーズに挿入できます。

■豊富な鍵違いがあります。

■ピッキング(不正解錠工具による解錠)が困難です。

■閉め忘れ防止ピン

■扉の内側は、それぞれ独立した隠し蝶番を採用。
 扉が開いた状態のまま放置することによる事故を未然に防止します。
 ※NS-8TO、NS-8TXはピンピンジとなります。

■鎖をつけて、扉の過剰開きを防止し、扉の変形を防止します。

※写真は有料仕様（コインボックス付）

ロッカー利用料金を利用後に返却するリターン仕様と回収する有料仕様のいずれかを選択していただけます。

有料仕様の特長

- ロッカー利用料金を徴収して、コインボックスに回収します。
- 部品を交換することで有料仕様からリターン仕様へ変更することができます。

リターン仕様・有料仕様 共通の特長

- サビに強いSUS304ステンレスを採用。
- 10円硬貨から500円硬貨、専用メダルに対応。
- 部品交換により金種変更ができます。
- 異硬貨投入、余剰硬貨投入を防ぎます。
- 扉をきちんと閉めないで鍵がかからない安心設計。
- マスターキーにより非常時の解錠機能付。
- 利用者用キーを簡単に交換できます。
- ロッカーの長期間専有を防ぐ連続使用防止機能付。
- 新しいマスターキーを差し込むと以前のマスターキーが使えなくなるコンストラクション機能付。(オプション)

仕様	最大投入可能枚数	
リターン仕様	10円硬貨	1枚
	50円硬貨	1枚
	100円硬貨	2枚
	500円硬貨	1枚
	専用メダル	1枚
有料仕様	10円硬貨	3枚
	50円硬貨	2枚
	100円硬貨	6枚 ^{※1}
	500円硬貨	2枚
	専用メダル	1枚

※1 特注仕様で8枚まで対応可能です。

標準色	仕様	日塗工
■	扉:ソフトグリーン	(日塗工 C42-70D)
■	扉:ソフトピンク	(日塗工 C09-70D)
■	筐体:アイボリー	(日塗工 C25-80C)

※標準色以外の指定色については、別途承ります。



NSシリーズ(ビジュアルタイプ)



管理上、保管物が見えることが必要な施設に適しています。扉をアクリル製にすることにより、収納物の内容が一目瞭然。8ミリの扉厚があり強度も抜群です。

アクリル扉

■	アクリル扉:スモークブラウン
■	筐体:アイボリー (日塗工 C25-80C)

●標準タイプ




●ビジュアルタイプ



●受注生産品

詳しくは弊社営業担当にお尋ねください。

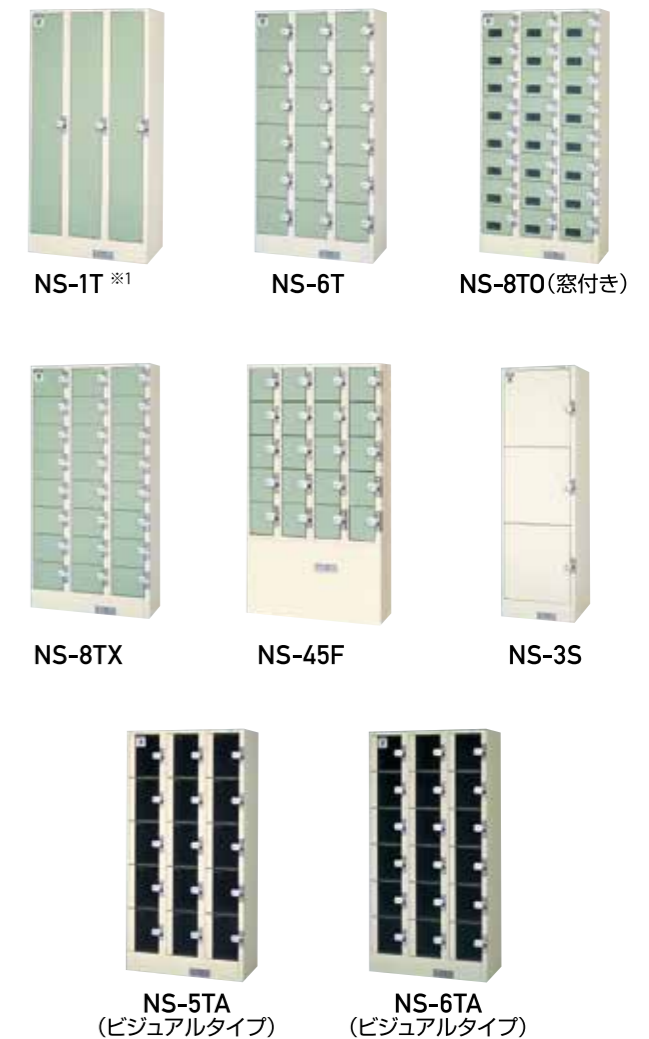

■主な仕様


	型式	列 段	口 数	外形寸法 W×D×H(mm)	1口有効寸法 W×D×H(mm)	質 量 (kg)
標準タイプ	NS-2W	2列2段	4	840×515×1790	346×482×774	約73.6
	NS-3W	2列3段	6	840×455×1790	346×422×505	約69.7
	NS-4W	2列4段	8		346×422×370	約75.4
	NS-5W	2列5段	10	346×422×290	約81.2	
	NS-2T ^{※1}	3列2段	6	900×515×1790	226×482×774	約92.5
ビジュアル	NS-5T	3列5段	15	900×455×1790	226×422×290	約98.4
	NS-4WA	2列4段	8	840×455×1790	346×422×370	約76.0
受注生産品	NS-5WA	2列5段	10	840×455×1790	346×422×290	約82.5
	NS-1T ^{※1}	3列1段	3		900×515×1790	226×482×1582
	NS-6T	3列6段	18	900×455×1790	226×422×236	約105.1
	NS-8TO (窓付き)	3列8段	24	900×350×1790	220×342×182	約92.8
	NS-8TX				220×342×182	約92.1
	NS-45F	4列5段	20	900×300×1630	151×267×184	約95.0
	NS-3S	1列3段	3	600×600×1993	526×567×573	約57.2
	NS-5TA (ビジュアルタイプ)	3列5段	15	900×455×1790	226×422×290	約103.4
NS-6TA (ビジュアルタイプ)	3列6段	18	226×422×236		約108.6	

※1 内側にハンガーパイプ、フック、棚板が付いた仕様になります。

バリアフリーシリーズ (neo/NSシリーズ)

身体障害者対応タイプ 受注生産品

体のご不自由な方々への配慮と
付き添いの方への配慮がされたロッカーです。
neoシリーズ、NSシリーズともに対応が可能です。

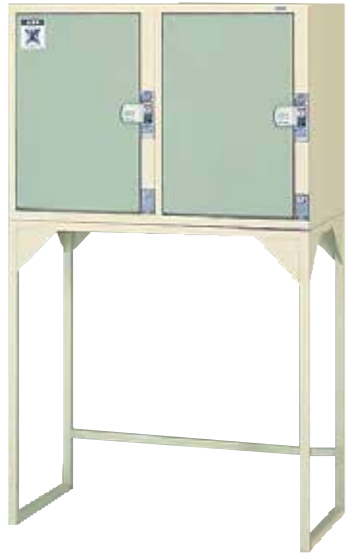

車椅子をロッカー正面からボックスの下に入れる事ができ、
しかも低段設計によりロッカーの使用が非常に楽になります。

■ストップ型ヒンジを採用
扉は90度開けた時、手を放しても閉まらないストップ型ヒンジを採用。
扉を押さえたり、何度も開ける煩わしさを解消。

補助把手


標準色

- 扉：ソフトグリーン (日塗工 C42-70D)
- 扉：ソフトピンク (日塗工 C09-70D)
- 筐体：アイボリー (日塗工 C25-80C)

※標準色以外の指定色については、別途承ります。

ラインナップ


◎写真は有料仕様 (コインボックス付) です。
他のサイズについてもご相談に応じます。



NS-1W-PH



NS-1T-PH



NS-2T-PH^{※1}

■主な仕様

型式	列段	口数	外形寸法 W×D×H(mm)	1口有効寸法 W×D×H(mm)	質量 (kg)
NS-1W-PH	2列1段	2	840×455×1430.5	346×422×505	約50.0
NS-1T-PH	3列1段	3	1260×455×1430.5	346×422×505	約74.9
NS-2T-PH ^{※1}	3列2段	6	900×515×1790.0	226×482×774	約91.0
neo-1W-PH	2列1段	2	840×455×1430.5	346×422×505	約49.8
neo-1T-PH	3列1段	3	1260×455×1430.5	346×422×505	約74.6
neo-2T-PH	3列2段	6	900×515×1790.0	226×482×774	約90.4

※1 内側にハンガーパイプ、フック、棚板が付いた仕様になります。

■防錆仕様 (neo/NSシリーズ) オプション

潮風の影響を強く受ける場所や湿気が多い場所にロッカーを設置する場合に、錆に強い仕様です。
ロッカーを長くご愛用していただくためにもお勧めいたします。

- 防錆仕様
- ガルバリウム鋼板 … 錆に強いガルバリウム鋼板でロッカーの筐体部をお作りします。
 - プライマー処理 … 下地に錆止めのプライマーの処理を施します。
 - 粉体塗装 … 錆に強い粉体塗装を施します。

コインロッカー周辺商品

カスタムキー仕様 (購入時、ご選択ください)

キーリング & 番号札仕様




ゴム紐 & 番号札仕様

材質：合成ゴム・塩ビ製



キーケース & ゴム輪仕様

材質：天然ゴム・ポリエチレン製



リストバンド (オプション)

リストバンド

Wiz：抗菌剤入り、高温対応型
110℃での使用に対応 (ポリウレタン性)



- オレンジ
- グリーン
- グレー
- ディープレッド
- ダークブルー

設置事例



体育館



公共施設



運動公園